

STANDARDNÍ SESTAVA OBSAHUJE:

- 4-litrový zásobník maziva s:
 - pohyblivým víkem
 - čidlem minimální hladiny maziva
 - rychlospojku s filtrempro doplňování maziva
- elektronické sledování hlavního vedení
- modul s databází
(historie práce, připojení pomocí PC)
- display se základními údaji



Montážní sestava dohromady s náhradními díly obsahuje podrobný návod k montáži a servisní instrukce.

Precizní systém - precizní montáž.
Podrobné instrukce k montáži pro daný typ stroje jsou dostupné rovněž na CD.



Stále stejné mazání v létě i v zimě.
Plastické mazivo třídy NLGI 2 - dostupné v různých baleních.

Modulová konstrukce systému umožňuje rychlou změnu systému.
Standard: mosaz
Agresivní prostředí: nerez ocel



Servisní kufřík: okamžitý přístup k základním náhradním dílům.

Díky programu TWIN/GINA můžeme kdykoli provést diagnózu systému.



adresa

OPTIMÁLNÍ MAZÁNÍ PRO NEJLEPŠÍ OCHRANU

System centrálního mazání TWIN

System TWIN byl zkonstruován speciálně do těžkých podmínek práce. Přední výrobci stavebních a zemních strojů, již tento systém centrálního mazání TWIN využívají řadu let ve svých strojích.

TWIN = vysoká kvalita

- Možnost využití maziv NLGI2, které podléhají biodegradaci.
- Zásobník maziva na 2, 3, 4 a 8 l
- Hermetická konstrukce systému brání před znečištěním maziva
- Standardní pumpa je vybavena systémem pohyblivého víka, díky kterému:
 - se zamezuje kondenzaci vody a její mísení s mazivem
 - mazivo nestárne
 - mazivo beze zbytku využito
 - jednoduchá (zraková) kontrola množství maziva
- Automatické přizpůsobení parametrů práce teplotě až do 40°C
- Jednoduché zvětšení nebo snížení dávek maziva do mazacích bodů.
System je jednoduše přepnut do jednoho ze tří režimů operátorem stroje.



- Nejlépe fungující systém centrálního mazání na trhu
- Nevzniká nebezpečí rozdělení složek maziva na olej a zpevňovač
- Standardem je elektronická paměť systému
- Diagnóza pomocí systému Windows
- Standardní ukazatel v kabině informuje:
 - o typu práce (těžká, normální, lehká)
 - o malém množství maziva v zásobníku
- Modulová konstrukce umožňuje snadnou montáž systému
- Možnost objednání systému ve verzi z nerezavějící oceli
- System je instalován v prvovýrobě (CAT, VOLVO...)



VAŠE EFEKTIVITA JE NAŠE VÝZVA



8 L





4 L




3 L



Mazací body jsou zásobovány pomocí elastických vysokotlakých trubek, nebo pomocí silnostěnné ocelové trubky o průměru více než 10 mm

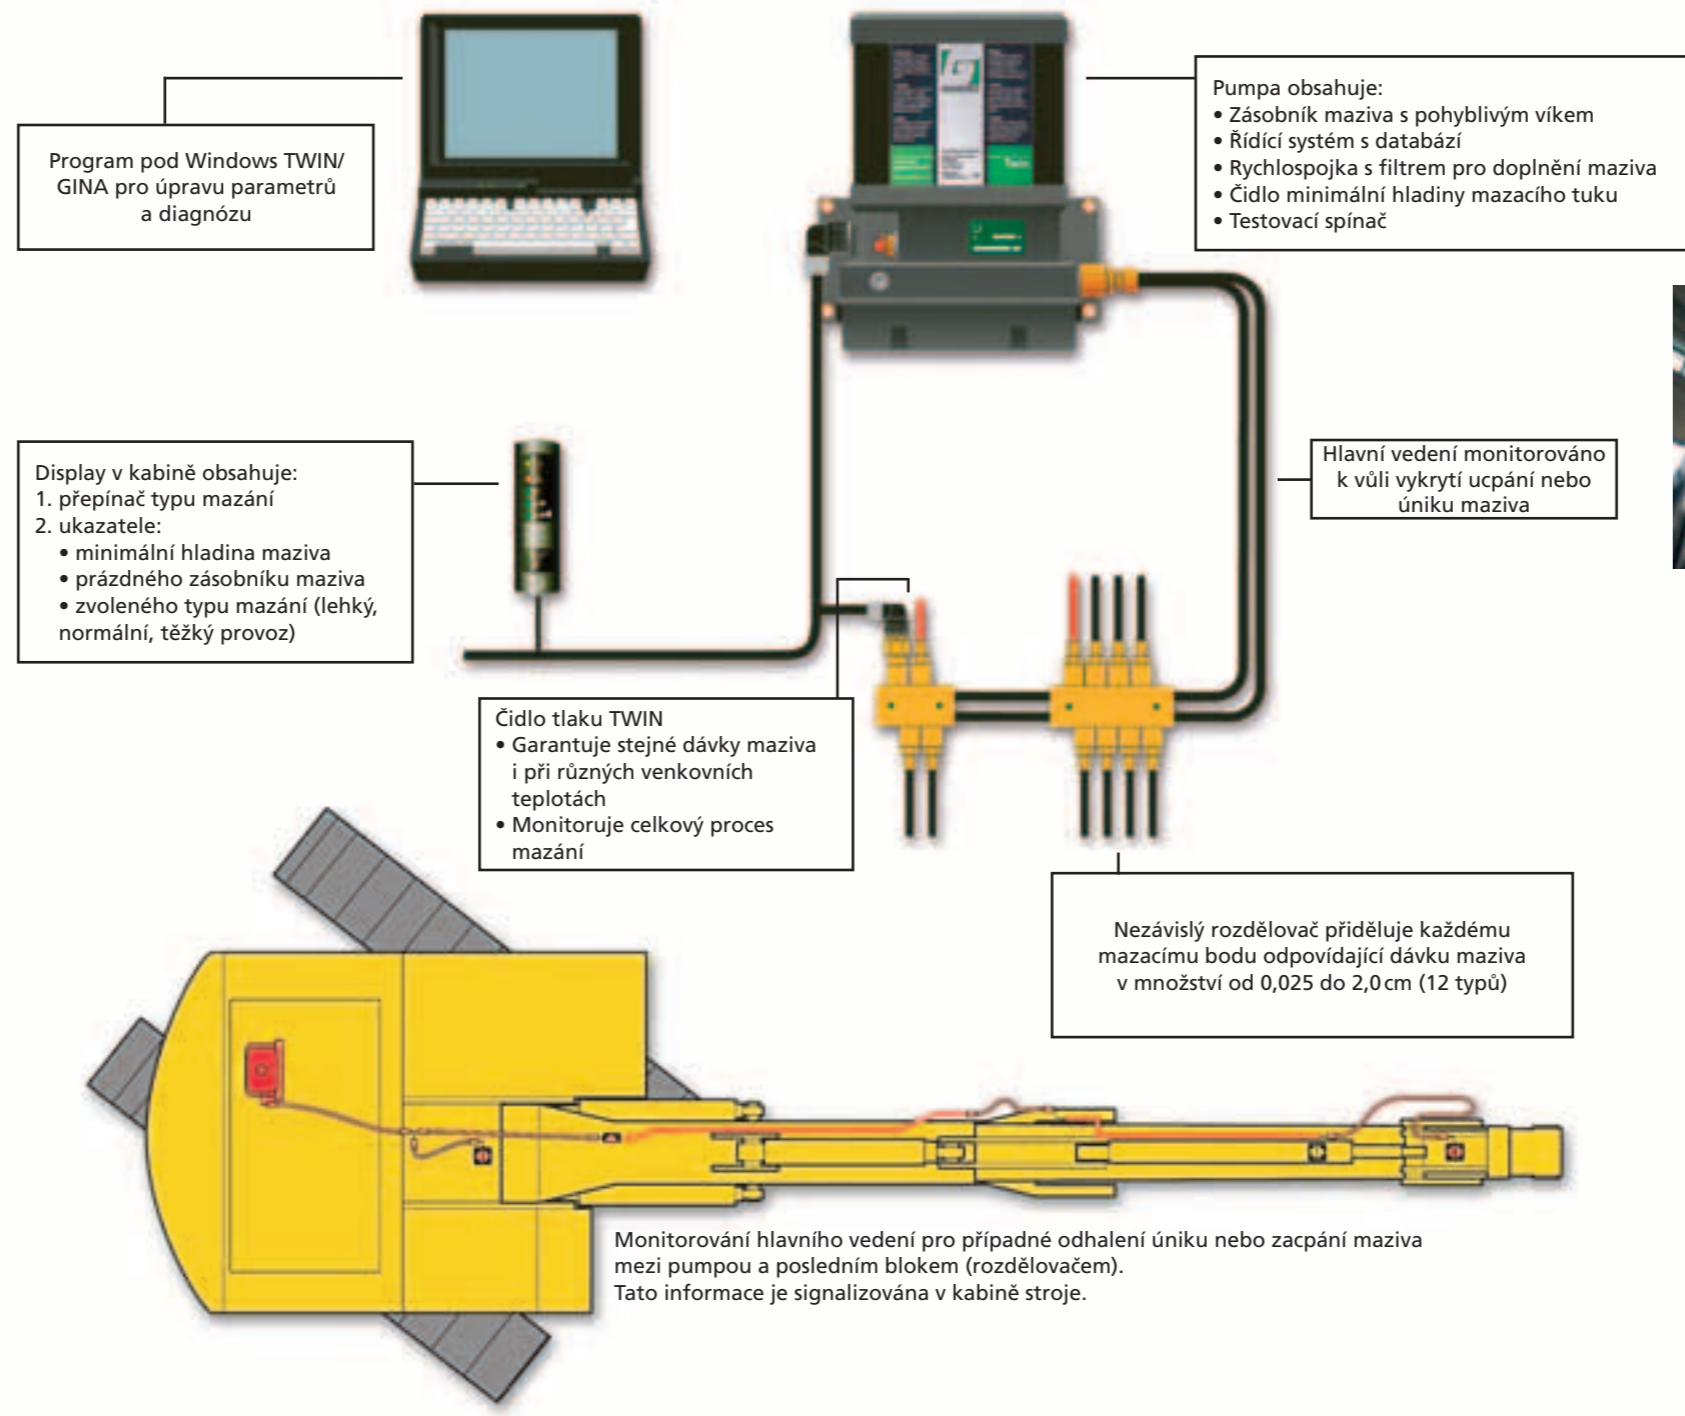

Mazání lžice jako standard

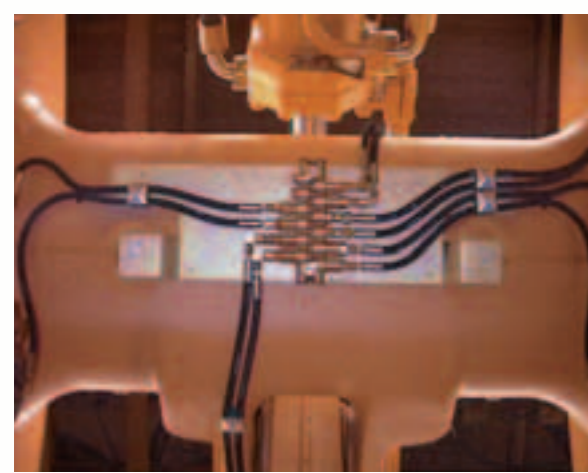

Montážní sestava:

- rychlá instalace
- zaručená kvalita
- přesné montážní instrukce
- konstrukce systému konzultována s výrobcem stroje



Pečlivý způsob montáže zamezuje vzniku poškození